

Weinklimaschränke WEKU-IL – zentralgekühlt

GEHÄUSE: komplett Edelstahl, bündig mit Einbaufront, Türe um 170° schwenkbar zum Öffnen, Bedienungsseite Isolierglas mit Emailrand schwarz und indirekter LED Beleuchtung der Getränkeflaschen

SOCKEL: 300 mm hoch aus Chromstahl, Verblendung Edelstahl, oder gerichtet zur Aufnahme einer bauseitiger Verkleidung

ISOLIERUNG: 40 mm Polyurethan-Hartschaum.

KÄLTESYSTEM: Rückwand Umluftverdampfer in Chromstahlgehäuse. Tropftrasse unter Verdampfer und Expansionsventil montiert. Installationsleitungen nach unten in Installationsfach geführt. Elektr. Verdrahtung bis Klemmdose. **Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!**

STEUERUNG: EcoControl Regelung mit vollautom. Abtauerung mittels Umluft und latenter Energienutzung, dadurch max. Energieeinsparung und verlängerte Lebensdauer des Lüfters. Folientastatur des Reglers hinter der Türe im Edelstahlrahmen integriert.

EINSATZBEREICH: Klimaklasse 4, dies entspricht einer Raumtemperatur von 30 °C und 55 % relativer Luftfeuchte.


TÜRELEMENTE: Interno Look Glastüre in Nurglas mit emailierten Glasrand und pulverbeschichteter Edelstahleinfassung. Griffleiste in Glasfront integriert.

BELEUCHTUNG: Hochleistungs LED Leiste beidseitig vorne am Korpus, als indirekte Beleuchtung ausgerichtet, inkl. Trafo und Ein-/Ausrichter in der Hauptblende.

ETAGEN: Edelstahl-Zwischenfächer Standard 5 Stück (o. Abbildung) individuell verstellbar, Ausführung in Edelstahl oder Holz möglich. Innovatives Flaschentrennsystem, Flaschenreling zur Sicherung.

OPTIONAL (Mehrpreis):

- Flaschenauszug anstelle Zwischenfach mit Flaschenreling vorne
- Pro Lade: 30 Stk. Flaschen 0,75 l stehend, oder wahlweise 15 Stk. Flaschen mittels Trennstab schräg gestellt
- Kreuzlagenfach ausziehbar für 6 Flaschen liegend
- Edelstahloberflächen pulverbeschichtet
- Champagnerkühlung +1 °C
- Regelung: 3-Punkt Regelung für Outdoor Nutzung mit Sonnenschutzfolie mit UV Schutz
- Magnetspernung
- Vielfarben LED Beleuchtung
- 2 Zonen Kühlung
- Seitenwand verglast
- Interieur wechselbar: Zwischenfach, Leuchtplatte, Kreuzlagenfach, Flaschen-Auszug, Käsetableau, Fleischschalen oder Humidor

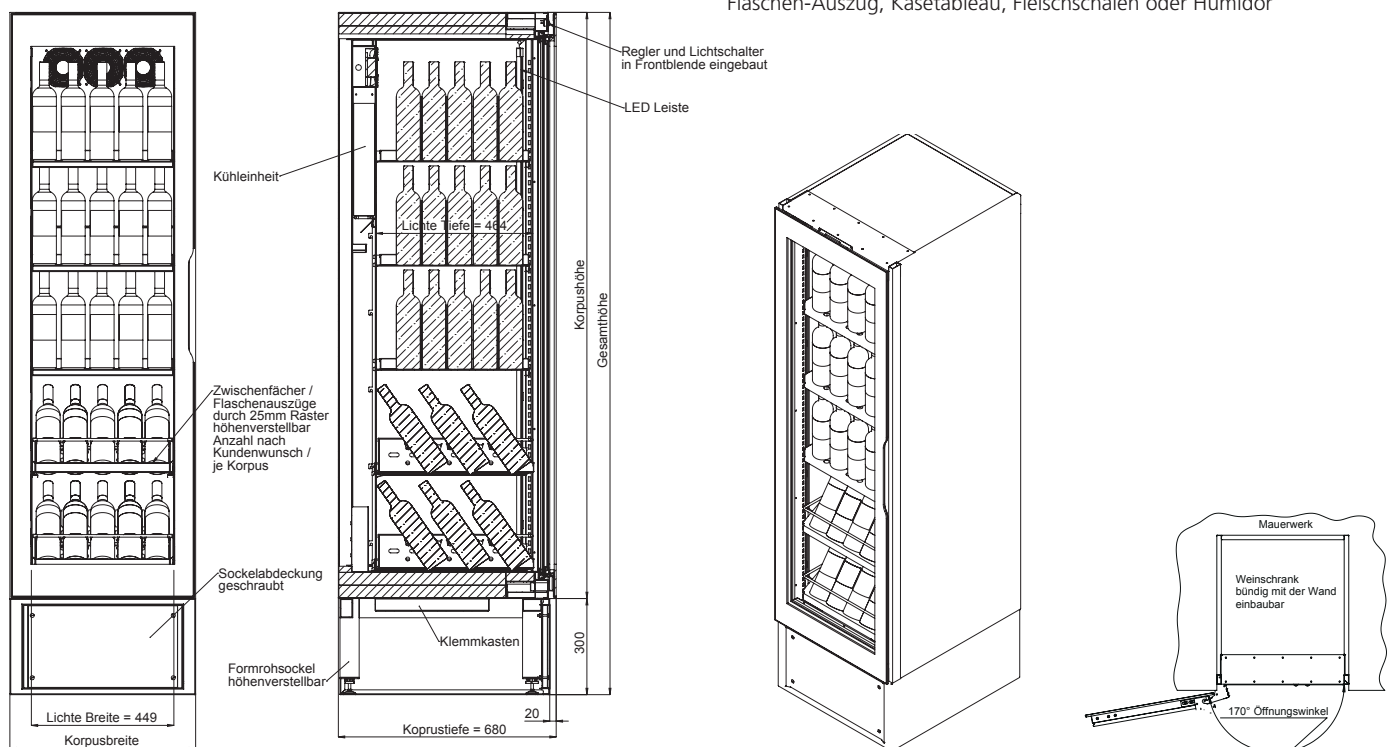

Technische Daten:

	WEKU-IL 1-Z 183	WEKU-IL 1-Z 122	WEKU-IL 1-Z 73
Außenmaße (B × T × H)	580 × 680 × 2130	580 × 680 × 1520	580 × 680 × 1030
Korpusmaße (B × T × H)	580 × 680 × 1830	580 × 680 × 1220	580 × 680 × 730
Etagen/Zwischenfächer	6/5	4/3	2/1
Kälteleistung bei VT -10 °C	490 W	490 W	490 W
Kältemittel	R134a		
Temperaturbereich	+4 °C bis +18 °C		
Anschlusswert	230V 50Hz		

Maßangaben in mm. Angabe bei +30 °C Umgebungstemperatur und 55 % relativer Luftfeuchte (Klimaklasse 4 nach EN 23953).

Preise Netto exkl. Mwst. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.



Weinklimaschrank WEKU-IL – zentralgekühlt mit Sockelverblendung



Weinklimaschränke

	Euro	Art.Nr.
WEKU-IL 1-Z 183	8.761,-	300.400
WEKU-IL 1-Z 122	7.197,-	300.412
WEKU-IL 1-Z 73	6.834,-	300.413

Sonderausstattung Flaschenpräsentation

	Euro	Art.Nr.
Flaschenauszug anstelle Zwischenfach Schrägstellung mittels Trennstab, 15 Stk. 0,75 l-Flaschen pro Auszug	+ 181,-	300.400B
Flaschenauszug anstelle Zwischenfach stehend, 30 Stk. 0,75 l-Flaschen pro Auszug	+ 181,-	300.400B
Zusätzliches Zwischenfach für liegende Flaschenlagerung, 7 Stk. 0,75 l-Flaschen pro Fach mittels Rollschutz gesichert	+ 213,-	300.400A
Kreuzlagenfach ausziehbar anstelle Zwischenfach für 6 Stk. 0,75 l-Flaschen liegend	+ 271,-	300.400E
Zusätzliches Kreuzlagenfach ausziehbar	+ 428,-	300.400F

Preise Netto exkl. MwSt. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.

Weinklimaschränke WEKU-IL – steckerfertig

GEHÄUSE: komplett Edelstahl, bündig mit Einbaufront, Türe um 170° schwenkbar zum Öffnen, Bedienungsseite Isolierglas mit Emailrand schwarz und indirekter LED Beleuchtung der Getränkeflaschen

SOCKEL: 300 mm hoch aus Chromstahl, Verblendung Edelstahl, oder gerichtet zur Aufnahme bauseitiger Verkleidung

ISOLIERUNG: 40 mm Polyurethan-Hartschaum.

KÄLTESYSTEM: Rückwand Umluftverdampfer in Chromstahlgehäuse. Tropftrasse unter Verdampfer und Expansionsventil montiert. Ventilatorbelüftetes Aggregat im Maschinenfach montiert. **Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!**

STEUERUNG: EcoControl Regelung mit vollautom. Abtauerung mittels Umluft und latenter Energienutzung, dadurch max. Energieeinsparung und verlängerte Lebensdauer des Lüfters. Folientastatur des Reglers hinter der Türe im Edelstahlrahmen integriert.

EINSATZBEREICH: Klimaklasse 4, dies entspricht einer Raumtemperatur von 30 °C und 55 % relativer Luftfeuchte.


TÜRELEMENTE: Interno Look Glastüre in Nurglas mit emailierten Glasrand und pulverbeschichteter Edelstahleinfassung. Griffleiste in Glasfront integriert.

BELEUCHTUNG: Hochleistungs LED Leiste beidseitig vorne am Korpus, als indirekte Beleuchtung ausgerichtet, inkl. Trafo und Ein-/Ausschalter in der Hauptblende.

ETAGEN: Edelstahl-Zwischenfächer Standard 5 Stück (o. Abbildung) individuell verstellbar, Ausführung in Edelstahl oder Holz möglich. Innovatives Flaschentrennsystem, Flaschenreling zur Sicherung.

OPTIONAL (Mehrpreis):

- Flaschenauszug anstelle Zwischenfach mit Flaschenreling vorne
Pro Lade: 30 Stk. Flaschen 0,75 l stehend, oder wahlweise 15 Stk. Flaschen mittels Trennstab schräg gestellt
- Kreuzlagenfach ausziehbar für 6 Flaschen liegend
- Edelstahloberflächen pulverbeschichtet
- Champagnerkühlung +1 °C
- Regelung: 3-Punkt Regelung für Outdoor Nutzung mit Sonnenschutzfolie mit UV Schutz
- Magnetspernung
- Vielfarben LED Beleuchtung
- 2 Zonen Kühlung
- Seitenwand verglast
- Interieur wechselbar: Zwischenfach, Leuchtplatte, Kreuzlagenfach, Flaschen-Auszug, Käsetableau, Fleischschalen oder Humidor

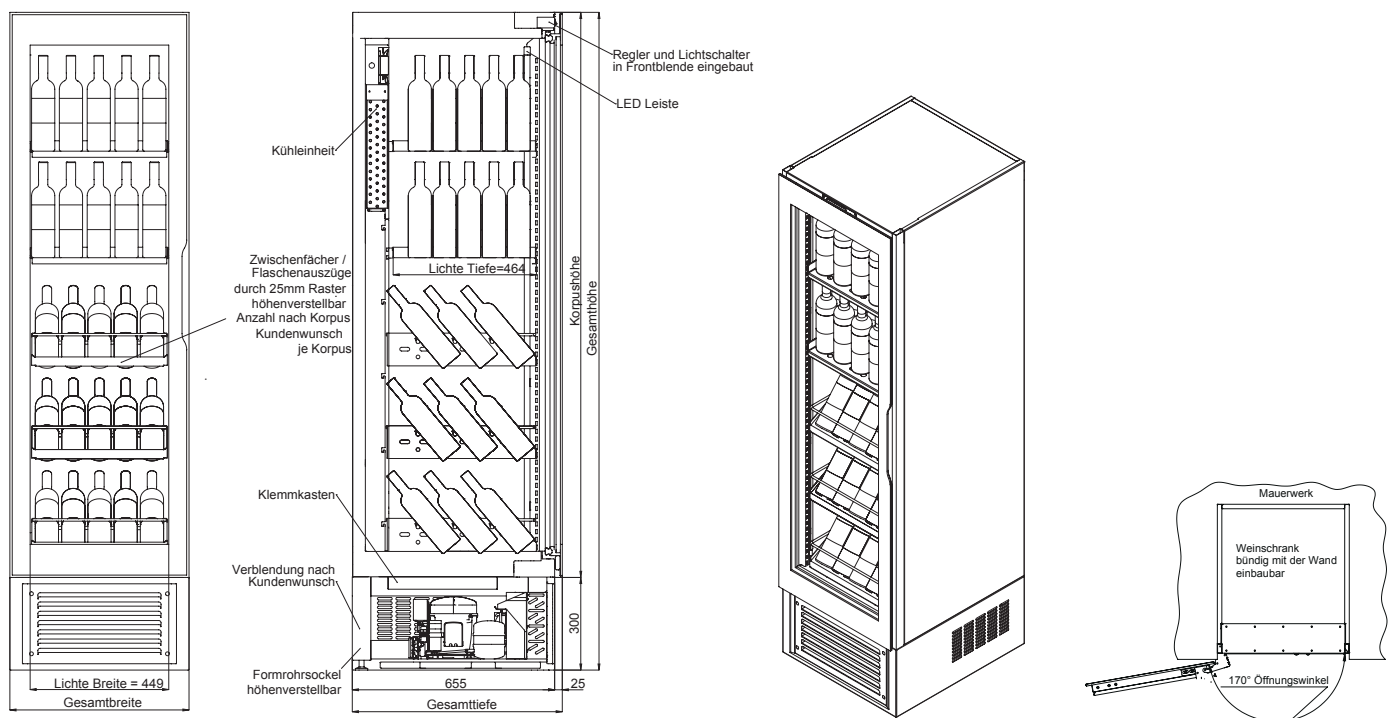

Technische Daten:

	WEKU-IL 1-E 183	WEKU-IL 1-E 122	WEKU-IL 1-E 73
Außenmaße in (B x T x H)	580 x 680 x 2130	580 x 680 x 1520	580 x 680 x 1030
Korpusmaße in (B x T x H)	580 x 680 x 1830	580 x 680 x 1220	580 x 680 x 730
Etagen/Zwischenfächer	6/5	4/3	2/1
Kälteleistung bei VT -10 °C	490 W	490 W	490 W
Kältemittel	R290		
Temperaturbereich	+4 °C bis +18 °C		
Anschlusswert	230V 50Hz		

Maßangaben in mm. Angabe bei +30 °C Umgebungstemperatur und 55 % relativer Luftfeuchte (Klimaklasse 4 nach EN 23953).

Preise Netto exkl. Mwst. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.



Weinklimaschrank WEKU-IL – steckerfertig mit Sockelverblendung



Weinklimaschränke

	Euro	Art.Nr.
WEKU-IL 1-E 183	9.680,-	300.402
WEKU-IL 1-E 122	8.034,-	300.403
WEKU-IL 1-E 73	7.729,-	300.404

Sonderausstattung Flaschenpräsentation

	Euro	Art.Nr.
Flaschenauszug anstelle Zwischenfach Schrägstellung mittels Trennstab, 15 Stk. 0,75 l-Flaschen pro Auszug	+ 181,-	300.400B
Flaschenauszug anstelle Zwischenfach stehend, 30 Stk. 0,75 l-Flaschen pro Auszug	+ 181,-	300.400B
Zusätzliches Zwischenfach für liegende Flaschenlagerung, 7 Stk. 0,75 l-Flaschen pro Fach mittels Rollschutz gesichert	+ 213,-	300.400A
Kreuzlagenfach ausziehbar anstelle Zwischenfach für 6 Stk. 0,75 l-Flaschen liegend	+ 271,-	300.400E
Zusätzliches Kreuzlagenfach ausziehbar	+ 428,-	300.400F

Preise Netto exkl. MwSt. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.