

Weinklimaschränke WEKU-IL-INSIGHT – zentralgekühlt

GEHÄUSE: Allseitig Isolierglas mit Emailrand schwarz und indirekter Beleuchtung der Getränkeflaschen. Korpus freistehend oder als Raumteiler nutzbar. Türe um 170° schwenkbar zum Öffnen

SOCKEL: 300 mm hoch aus Chromstahl, Verblendung Edelstahl, oder gerichtet zur Aufnahme bauseitiger Verkleidung

ISOLIERUNG: 40 mm Polyurethan-Hartschaum.

KÄLTESYSTEM: Decken-Umluftverdampfer in Chromstahlgehäuse.

Tropftrasse unter Verdampfer und Expansionsventil montiert. Installationsleitungen nach unten in Installationsfach geführt. Elektr. Verdrahtung bis Klemmdose. **Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!**

STEUERUNG: EcoControl Regelung mit vollautom. Abtauerung mittels Umluft und latenter Energienutzung, dadurch max. Energieeinsparung und verlängerte Lebensdauer des Lüfters. Folientastatur des Reglers hinter der Türe im Edelstahlrahmen integriert.

EINSATZBEREICH: Klimaklasse 4, dies entspricht einer Raumtemperatur von 30 °C und 55 % relativer Luftfeuchte.


TÜRELEMENTE: Interno Look Glastüre in Nurglas mit emailierten Glasrand und pulverbeschichteter Edelstahleinfassung. Griffleiste in Glasfront integriert.

BELEUCHTUNG: Hochleistungs LED Leiste 4-seitig am Rahmen, als indirekte Beleuchtung ausgerichtet, inkl. Trafo und Ein-/Ausschalter in der Hauptblende.

ETAGEN: Edelstahl-Zwischenfächer Standard 5 Stück (o. Abbildung) individuell verstellbar, Ausführung in Edelstahl oder Holz möglich. Innovatives Flaschentrennsystem, Flaschenreling zur Sicherung.

OPTIONAL (Mehrpreis):

- Flaschenauszug anstelle Zwischenfach mit Flaschenreling vorne
Pro Lade: 30 Stk. Flaschen 0,75 l stehend, oder wahlweise 15 Stk. Flaschen mittels Trennstab schräg gestellt
- Kreuzlagenfach ausziehbar für 6 Flaschen liegend
- Edelstahloberflächen pulverbeschichtet
- Champagnerkühlung +1 °C
- Regelung: 3-Punkt Regelung für Outdoor Nutzung mit Sonnenschutzfolie mit UV Schutz
- Magnetspernung
- Vielfarben LED Beleuchtung
- Interieur wechselbar: Zwischenfach, Leuchtplatte, Kreuzlagenfach, Flaschen-Auszug, Käsetableau, Fleischschalen oder Humidor

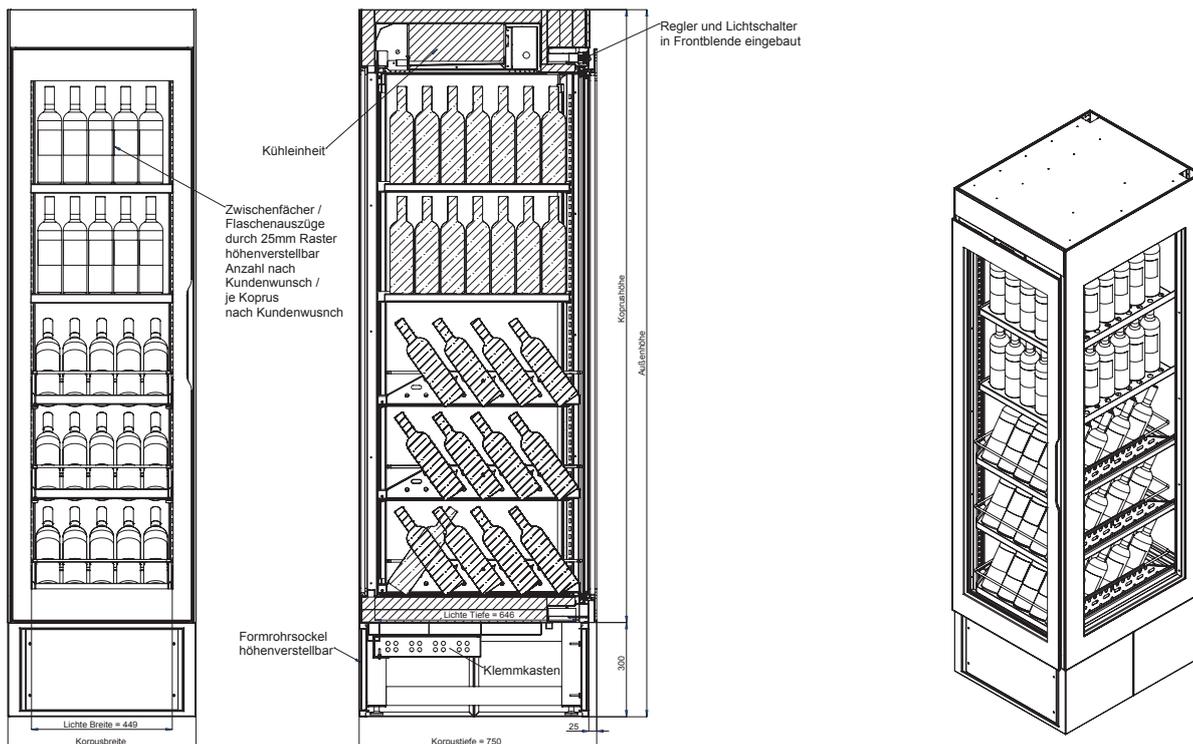

Technische Daten:

	WEKU-IL-INSIGHT 1-Z
Außenmaße (B × T × H)	594 × 750 × 2250 mm
Korpusmaße (B × T × H)	594 × 750 × 1950 mm
Etagen/Zwischenfächer	6/5
Kälteleistung bei VT -10 °C	490 W
Kältemittel	R134a
Temperaturbereich	+4 °C bis +18 °C
Anschlusswert	230V 50Hz

Maßangaben in mm. Angabe bei +30 °C Umgebungstemperatur und 55 % relativer Luftfeuchte (Klimaklasse 4 nach EN 23953).

Preise Netto exkl. Mwst. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.



Weinklimaschrank WEKU-IL-INSIGHT – zentralgekühlt mit Sockelverblendung



Weinklimaschränke

WEKU-IL-INSIGHT 1-Z
4 Zwischenfächer höhenverstellbar

Euro Art.Nr.
15.093,- 300.430

Sonderausstattung Flaschenpräsentation

Flaschenauszug anstelle Zwischenfach
Schrägstellung mittels Trennstab,
15 Stk. 0,75 l-Flaschen pro Auszug

Euro Art.Nr.
+ 181,- 300.400B

Flaschenauszug anstelle Zwischenfach stehend,
30 Stk. 0,75 l-Flaschen pro Auszug

+ 181,- 300.400B

Zusätzliches Zwischenfach für liegende Flaschenlagerung,
7 Stk. 0,75 l-Flaschen pro Fach mittels Rollschutz gesichert

+ 213,- 300.400A

Kreuzlagenfach ausziehbar anstelle Zwischenfach
für 6 Stk. 0,75 l-Flaschen liegend

+ 271,- 300.400E

Zusätzliches Kreuzlagenfach ausziehbar

+ 428,- 300.400F

Preise Netto exkl. MwSt. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.

Weinklimaschränke WEKU-IL-INSIGHT – steckerfertig

GEHÄUSE: Allseitig Isolierglas mit Emailrand schwarz und indirekter Beleuchtung der Getränkeflaschen. Korpus freistehend oder als Raumteiler nutzbar. Türe um 170° schwenkbar zum Öffnen

SOCKEL: 300 mm hoch aus Chromstahl, Verblendung Edelstahl, oder gerichtet zur Aufnahme bauseitiger Verkleidung

ISOLIERUNG: 40 mm Polyurethan-Hartschaum.

KÄLTESYSTEM: Decken-Umluftverdampfer in Chromstahlgehäuse. Tropf-
tasse unter Verdampfer und Expansionsventil montiert. Elektr. Verdrahtung
bis Klemmdose. Ventilatorbelüftetes Aggregat im Maschinenfach mon-
tiert. **Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!**

STEUERUNG: EcoControl Regelung mit vollautom. Abtaung mittels
Umluft und latenter Energienutzung, dadurch max. Energieeinsparung
und verlängerte Lebensdauer des Lüfters. Folientastatur des Reglers
hinter der Türe im Edelstahlrahmen integriert.

EINSATZBEREICH: Klimaklasse 4, dies entspricht einer Raumtemperatur
von 30 °C und 55 % relativer Luftfeuchte.



TÜRELEMENTE: Interno Look Glastüre in Nurglas mit emailierten Glas-
rand und pulverbeschichteter Edelstahleinfassung. Griffleiste in Glasfront
integriert.

BELEUCHTUNG: Hochleistungs LED Leiste 4-seitig am Rahmen, als in-
direkte Beleuchtung ausgerichtet, inkl. Trafo und Ein-/Ausschalter in der
Hauptblende.

ETAGEN: Edelstahl-Zwischenfächer Standard 5 Stück (o. Abbildung)
individuell verstellbar, Ausführung in Edelstahl oder Holz möglich. Innova-
tives Flaschentrennsystem, Flaschenreling zur Sicherung.

OPTIONAL (Mehrpreis):

- Flaschenauszug anstelle Zwischenfach mit Flaschenreling vorne
Pro Lade: 30 Stk. Flaschen 0,75 l stehend, oder wahlweise
15 Stk. Flaschen mittels Trennstab schräg gestellt
- Kreuzlagenfach ausziehbar für 6 Flaschen liegend
- Edelstahloberflächen pulverbeschichtet
- Champagnerkühlung +1 °C
- Regelung: 3-Punkt Regelung für Outdoor Nutzung
mit Sonnenschutzfolie mit UV Schutz
- Magnetspernung
- Vielfarben LED Beleuchtung
- Interieur wechselbar: Zwischenfach, Leuchtplatte, Kreuzlagenfach,
Flaschen-Auszug, Käsetableau, Fleischschalen oder Humidor

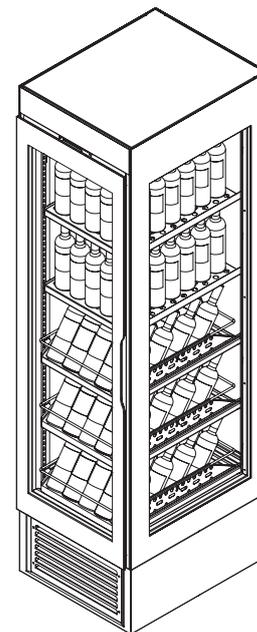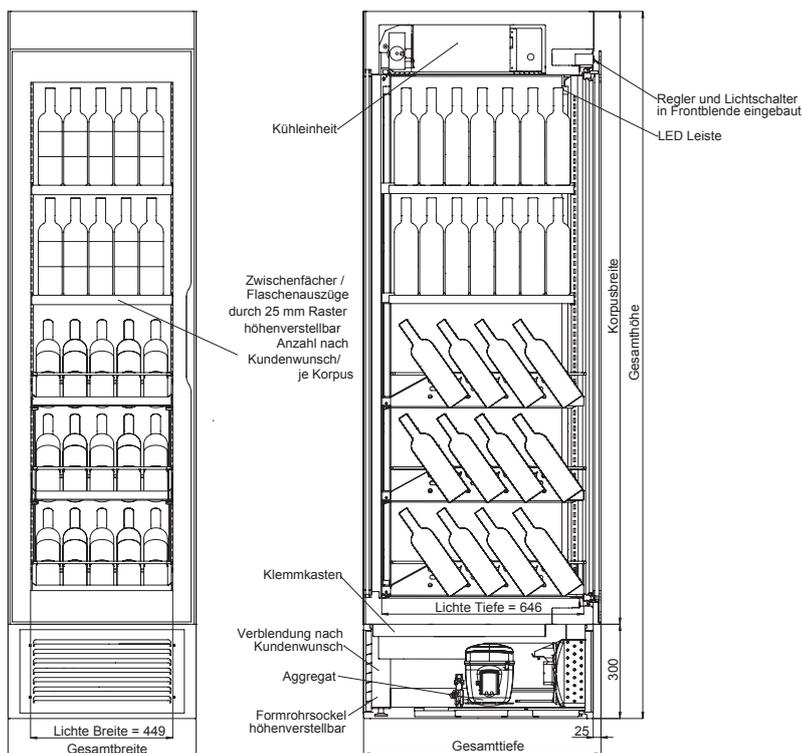

Technische Daten:

	WEKU-IL-INSIGHT 1-E
Außenmaße (B × T × H)	594 × 750 × 2250 mm
Korpusmaße (B × T × H)	594 × 750 × 1950 mm
Etagen/Zwischenfächer	6/5
Kälteleistung bei VT -10°C	490 W
Kältemittel	R290
Temperaturbereich	+4 °C bis +18 °C
Anschlusswert	230V 50Hz

Maßangaben in mm. Angabe bei +30 °C Umgebungstemperatur und 55 % relativer Luftfeuchte (Klimaklasse 4 nach EN 23953).

Preise Netto exkl. Mwst. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.



Weinklimaschrank WEKU-IL INSIGHT – steckerfertig mit Sockelverblendung



Weinklimaschränke

WEKU-IL-INSIGHT 1-E
4 Zwischenfächer höhenverstellbar

Euro Art.Nr.
16.011,- 300.431

Sonderausstattung Flaschenpräsentation

Flaschenauszug anstelle Zwischenfach
Schrägstellung mittels Trennstab,
15 Stk. 0,75 l-Flaschen pro Auszug

Euro Art.Nr.
+ 181,- 300.400B

Flaschenauszug anstelle Zwischenfach stehend,
30 Stk. 0,75 l-Flaschen pro Auszug

+ 181,- 300.400B

Zusätzliches Zwischenfach für liegende Flaschenlagerung,
7 Stk. 0,75 l-Flaschen pro Fach mittels Rollschutz gesichert

+ 213,- 300.400A

Kreuzlagenfach ausziehbar anstelle Zwischenfach
für 6 Stk. 0,75 l-Flaschen liegend

+ 271,- 300.400E

Zusätzliches Kreuzlagenfach ausziehbar

+ 428,- 300.400F

Preise Netto exkl. MwSt. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.